

# 云门禁介绍



(ACS7809)

主讲人：

# 智慧云门禁 开启门禁物联网时代

ID、IC版/云备份、云存储、云管理

GPRS/WIFI云门禁系列



手机蓝牙开门



IC/ID卡开门



微信扫码开门



远程开门



## 支持八大核心功能

手机管理打破门禁管理新定义

手机  
APP  
开门

远程  
开门

微信  
扫码  
开门

数据  
备份

多人  
多级  
管理

超大  
容量  
存储

访客  
管理

进出记  
录查看

## 云门禁系统架构示意图

蓝牙/GPRS/WIFI/LAN



## 多种开门方式

可用微信扫码开门或APP扫码开门，安全便捷 进出随心所欲



远程开门



手机APP开门



IC/ID卡开门



微信扫码开门



蓝牙自动连接，无需下载APP，微信扫码开门

## 手机移动化管理

告别按键管理模式，轻松实现移动化办公，让管理成为一种乐趣！



### 01 权限管理简便

门禁与门禁间可以共用所有用户资料和权限。



### 02 一人多机管理

下载手机APP即可实现一人多机，多人分级管理。



### 03 记录管理

开门记录存储量13000条，云端备份，通过手机可实时查看。



### 04 海量存储

手机用户无限存储，卡存储量15000张、密码存储量5000个、所有用户资料云端备份。



### 05 访客管理

通过设置进出时效权限和访客信息管理访客进出。



### 06 远程管理

远程即可增加/删除用户实现门卡远程管理和维护。



## 真正的手机APP远程开门

GPRS通讯不受空间限制，再远也能开门

即使不在家，家门口的亲友也不会被关在门外



## 工程安装简单

无需安装网线另组外网，脱机独立运行，新装/改造无需改变原来门禁结构



## 信息安全有保障

采用MQTT SSL通讯协议传输数据，APP蓝牙通讯用ASE128加密，APP与服务  
器全程HTTPS加密，程序经过防火墙安全防护，信息隐私得到安全保障。

## 与传统独立门禁的功能对比

功能	GPRS/WIFI版带屏门禁	传统联网门禁
读卡功能ID/IC	支持	支持
手机蓝牙开门	支持	不支持
远程开门	支持	不支持
微信扫码开门	(不用下载APP) 支持	不支持
脱机独立运行	支持	不支持
读卡距离	卡距离≤5cm 手机开门距离无限制	≤5CM
远程管理	支持	不支持
信息资料存储备份	支持	支持
多门禁互联	支持	支持
进出记录管理	支持	支持
访客管理	支持	支持
时效管理	支持	不支持
存储容量	手机用户存储不限量卡号存储、 密码存储，设备开门记录存储 最大值：13000	支持卡号存储 密码存储

## 产品细节描述

时尚外观：新颖外观设计、时尚简洁，亚克力触摸面板，防刮防蹭，坚固耐用



电源指示灯

自动更新的  
二维码

蓝色背光指示  
/刷卡感应区



## 产品参数



供电电压:	9V-15V
开门方式:	手机APP、微信开门、ID/IC卡、密码
支持系统:	ISO7.0或安卓4.3以上
静态电流:	65mA~70mA
开锁电流:	85mA~90mA
开锁类型:	继电器输出
读卡距离:	IC≤5cm 蓝牙≤5m
工作温度:	-25--70°C
外观尺寸:	112*75*21 MM

存储容量: 卡号存储最大值15000,密码存储最大值5000 设备开门记录存储最大值: 13000

## 适用场景

喜视云门禁适用于商务办公楼访客进出人员管理、景区旅游人员管理、社区访客进出管理、行政大厅门禁管理、智能家居办公区、教学楼、宿舍楼大门，政府单位，银行金融单位、社区升级改造，旅游景区闸机等



企业公司门



单元社区门



民宿酒店门



商铺门



住宅铁门



会议室门



酒店门



小区出入门禁

## 高效生产 一流的服务团队



办公区



贴片车间



灌胶区



生产车间

成品包装区

## 全方面性能测试，品质可靠有保障

**群脉冲干扰发生器 (0-4KV)**  
主要测试项目：测试电子产品在工业现场的抗干扰强度

**高低温湿热交变实验室 (-51度-150度)**  
主要测试项目：测试电子产品在不同的气候使用环境中的能力

**振动台实验室**  
主要测试项目：测试电子产品在运输过程中的抗震能力

**静电发生测试仪**  
主要测试项目：测试电子产品抗静电强度

**信号线传导测试仪**  
主要测试项目：测试电子产品在工业现场的各种信号线干扰的强度


**高温老化房 (常温-150度)**  
主要测试项目：测试电子产品的烧机老化使各种元器件的性能在高温负载的环境下尽快通过失效初期阶段，进入高可靠的稳定期

**在线读卡式老化架 (可入高温老化房)**  
主要测试项目：配合高温老化房做产品在线读卡老化

**非在线读卡式老化架 (可入高温老化房)**  
主要测试项目：配合高温老化房做产品老化

**读卡耐久性测试架 (每分钟15次)**  
主要测试项目：测试读卡产品的耐久性测试 (每分钟15次读卡, 连续10万次)


## 门禁系统组图

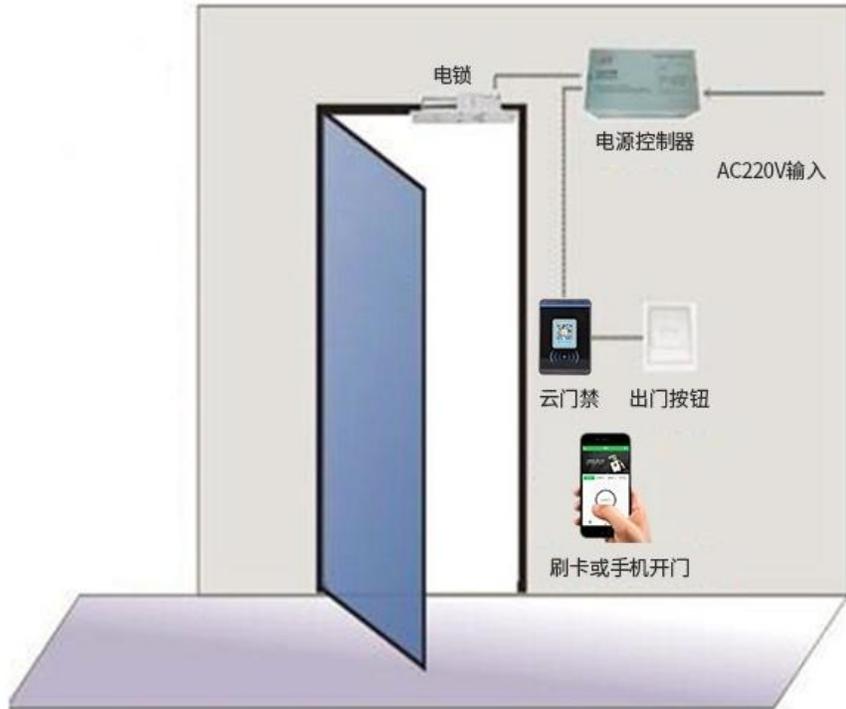

## 安装介绍

安装门禁时，先接好线，然后把门禁机器的底板直接固定在墙上，把门禁机器固定好，拧紧底部螺丝即可


电锁接法示意图

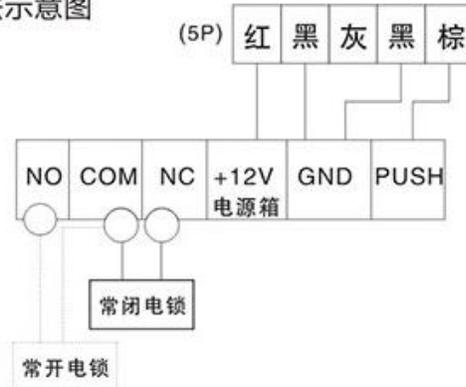

六针排插 (读头接线方式)

红	+12V	读头方式
黑	GND	
白	D1	
绿	D0	
蓝	LED	
黄	BEEP	

## 手机APP安装使用步骤:

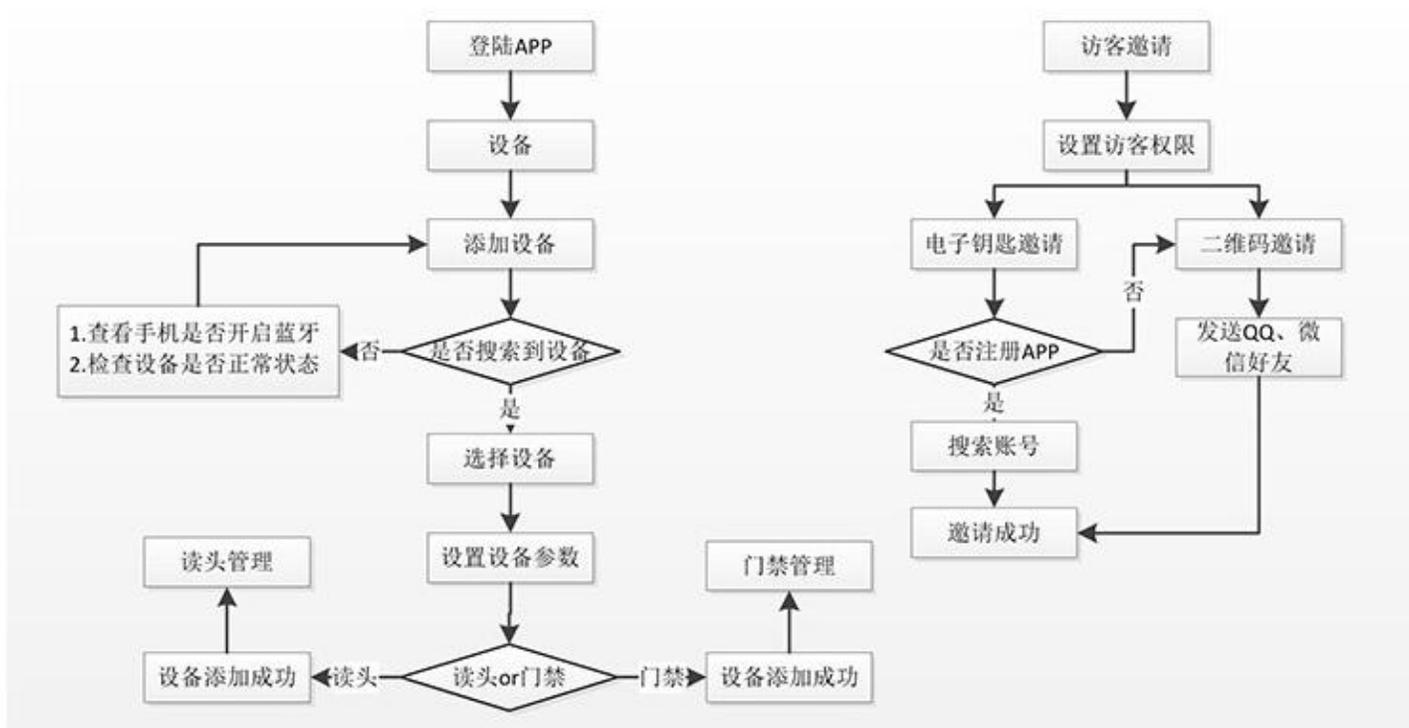

运行环境

硬件要求：各类android手机或平板或IOS手机或平板；

软件环境：andriod4.4及以上版本，或IOS7.0及以上版本。

第一步.下载并注册APP

下载软件并且安装成功后，点击手机软件应用图标进入到登录页面，点击“立即注册”，输入您要使用的手机号并获取验证码，完善个人信息即注册成功。



**登录**

国家/地区 (CHINA) +86

登录账号 测试账号admin

登录密码 测试密码123456

记住密码  忘记密码 **立即注册**

**登录**

第一步  
先点击“立即注册”

**注册**

欢迎注册, 新的生活给您带来不一样的体验!

国家/地区 (CHINA) +86

登录账号 请输入手机号 **获取验证码**

第二步输入手机号

验证码 请输入验证码 **第三步获取验证码**

第四步输入验证码

同意<用户使用条款>

**下一步**

第五步点击下一步, 完善个人信息

**首页**

总担心忘记带钥匙或门卡?  
您还在用传统的门禁吗?  
现在一个手机APP全部搞定

手机开门 二维码开门 GPRS开门 访客邀请

点击蓝牙开门

首先进入到设备功能页面

首页 设备 我的

**设备列表**

点击右上角“加号”搜索门禁设备, 如果没开启蓝牙需先开启手机蓝牙

首页 设备 我的

**搜索设备**

可用设备 重新搜索

- F00A265门禁
- F00A265读卡头
- F00A265门禁  
已被用户13657080562绑定

**设备列表**

- 深圳XX科技公司 (F0A0265门禁)  
身份: 创建者 访问期限: 永久性
- 深圳xx小区 (F0A0265门禁)  
身份: 访客用户 访问日期: 2017-05-10 权限: 一次
- 深圳坂田小区 (F0A0265门禁)  
身份: 管理员 访问期限: 永久性
- 深圳xx科技有限公司 (F0A0265门禁)  
身份: 普通用户 访问期限: 2017-05-10-2018-05-10
- 测试读卡头1 (F0A0265读卡头)  
身份: 管理员

首页 设备 我的

**添加设备** 确定

上传图片

设备蓝牙 F0A0265

设备序号 1000265

设备名称 请输入名称

设备类型 门禁

读卡距离 适中

开门状态 进

**设备列表**

- 深圳喜视科技 (F0A0265门禁)  
身份: 创建者 访问期限: 永久性
- 深圳xx小区 (F0A0265门禁)  
身份: 访客用户 访问日期: 2017-05-10 权限: 一次
- 深圳坂田小区 (F0A0265门禁)  
身份: 管理员 访问期限: 永久性
- 深圳xx科技有限公司 (F0A0265门禁)  
身份: 普通用户 访问期限: 2017-05-10-2018-05-10
- 测试读卡头1 (F0A0265读卡头)

选择类型

移交设备

删除

**取消**

**谢谢！**

---